




HEARPODS


Käyttöohje




Latauskotelo x1




Hearpods x2


Silikonikorvatulpat
L/M/S x1

Vaahtomuovikorvatulpat
L/M/S x1

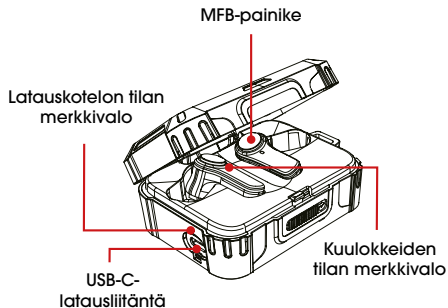
Käyttöohje





Kuulokkeiden lataaminen

Aseta molemmat kuulokkeet latauskoteloon. Kuulokkeiden merkkivalo palaa tasaisesti punaisena latauksen aikana.

Latauskotelon tilan merkkivalo

Vilkkuva punainen 🔴

Akku vähissä

Tasainen vihreä valo 🟢

Täyteen ladattu

Tasainen valo ⚪

Kuulokkeet on ladattu



Latauskotelon lataaminen

Liitä mukana toimitettu USB-C-kaapeli latauskotelon latausliitäntään.

Liitä kaapelin toinen pää sopivaan USB-virtalähteeseen, kuten tietokoneen USB-porttiin tai hyväksytyyn USB-verkkolaitteeseen (5 V / 1 A).

Latauskotelon tilan merkkivalo

Vilkkuva punainen 🔴

Akku vähissä

Hengittävä valo 🟡

Punainen 0–30%

Keltainen 30–70%


Vihreä 70–100%

Tasainen vihreä valo 🟢

Täyteen ladattu

Tasainen valo ⚪

Kuulokkeet on ladattu

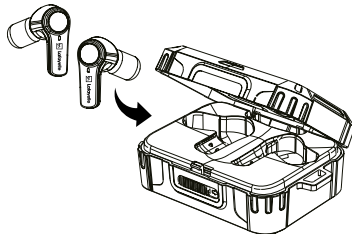

Virta päälle / pois

Automaattinen käynnistys

Avaa latauskotelo ja ota kuulokkeet pois.
Kuulokkeet käynnistyvät automaattisesti.

Automaattinen sammutus

Aseta kuulokkeet takaisin latauskoteloon.
Ne sammuvat automaattisesti ja alkavat latautua.

Manuaalinen käynnistys

Pidä MFB-painiketta painettuna 2 sekunnin ajan.

Manuaalinen sammutus

Pidä MFB-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan.

Huom: Pariliitostilassa kuulokkeet sammuvat automaattisesti, jos yhteyttä ei muodosteta 5 minuutin kuluessa tai jos akun jännite laskee alle 3,1 V:n.

Pariliittäminen laitteeseen

Ota molemmat kuulokkeet pois latauskotelosta.
Äänikehote ilmoittaa "Power On". Punainen ja sininen merkkivalo alkavat vilkkua vuorotellen, ja äänikehote ilmoittaa "Pairing".

Ota Bluetooth käyttöön puhelimesta tai tabletissa.
Etsi ja valitse Lafayette Hearpods käytettävissä olevien Bluetooth-laitteiden luettelosta.

Kun kuulet ilmoituksen "Connected", pariliitos on valmis ja kuulokkeet ovat käyttövalmiit.

Kuulokkeet tukevat automaattista uudelleenyhdistämistä. Kun ne käynnistetään uudelleen, ne yhdistyvät automaattisesti viimeksi pariliitettyyn laitteeseen.

Pariliitoksen jälkeen aseta kuulokkeet kuulonsuojaimiin.

Huom: Varmista, että vasen ja oikea kuuloke asetetaan oikealle puolelle.

Musiikin toisto

Toiminto	MFB-toiminto	Ääni
Toista/keskeytä musiikki	Paina vasenta tai oikeaa MFB-painiketta kerran	Ei
Seuraava kappale	Paina oikeaa MFB-painiketta kolme kertaa	Ei
Edellinen kappale	Paina vasenta MFB-painiketta kolme kertaa	Ei

Ääniavustaja

Toiminto	MFB-toiminto	Ääni
Aktivoi ääniavustaja	Paina vasenta tai oikeaa MFB-painiketta kaksi kertaa	Kyllä
Poista ääniavustaja käytöstä	Paina vasenta tai oikeaa MFB-painiketta kaksi kertaa	Kyllä

Taktinen äänenhallinta

Toiminto	MFB-toiminto	Ääni
Ympäristön kuuntelu	Pidä painettuna 1 sekunnin ajan	Taso 1 / 2 / 3 / Normaali

Puhelut

Toiminto	MFB-toiminto
Vastaa puheluun	Paina vasenta tai oikeaa MFB-painiketta kerran
Lopeta puhelu	Paina vasenta tai oikeaa MFB-painiketta kerran
Hylkää puhelu	Pidä vasenta tai oikeaa MFB-painiketta painettuna 2 s. ajan

LED-merkkivalot ja äänikehotteet

Tila	Merkkivalo	Äänikehote
Päällä	Sininen ja punainen valo vilkkuvat	Power on
Pois päältä	Merkkivalo ei pala	Power off
Pariliitostila	Sininen ja punainen valo vilkkuvat nopeasti	Pairing
Langattomasti yhdistetty	Sininen valo vilkkuu 3 sekunnin välein	Connected
Akun varaus vähissä	Punainen valo vilkkuu 10 sekunnin välein	Please charger
Yhteys katkaistu	Sininen ja punainen valo vilkkuvat nopeasti	Disconnected
Korkea akun varaustaso	-	Battery high (70-100 %)
Keskitasoinen akun varaustaso	-	Battery medium (30-70 %)
Matala akun varaustaso	-	Battery low (0-30 %)
Ympäristön kuuntelu tai normaalitila	Sininen valo vilkkuu 3 sekunnin välein	Transparency 1
		Transparency 2
		Transparency 3
		Normal

1. Puhelin ei löydä kuulokkeita

Mahdolliset syyt:

1. Kuulokkeet eivät ole päällä tai ne eivät ole pariliitostilassa.
2. Kuulokkeissa on ohjelmistovirhe.
3. Puhelimessa on ohjelmistovirhe.

Ratkaisu:

1. Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja sulje kansi. Avaa sitten kotelo ja ota kuulokkeet pois. Kun punainen ja sininen merkkivalo vilkkuvat vuorotellen, kuulokkeet ovat siirtyneet pariliitostilaan.
2. Poista kuulokkeiden pariliitos puhelimesta.
3. Käynnistä puhelin uudelleen ja poista kaikki aiemmat Bluetooth-pariliitokset ennen kuin muodostat pariliitoksen kuulokkeiden kanssa uudelleen.

2. Kuulokkeista ei kuulu ääntä

Mahdolliset syyt:

1. Puhelimen äänenvoimakkuus on liian alhainen.
2. Kuulokkeita ei ole yhdistetty oikein puhelimeen.
3. Kuulokkeet ovat kantaman ulkopuolella.

Ratkaisu:

Nosta puhelimen äänenvoimakkuutta. Yhdistä kuulokkeet uudelleen.

Pidä kuulokkeet enintään 10 metrin etäisyydellä puhelimesta.

Jos yhteys on epävakaa:

Vältä muiden Bluetooth-toimintojen käyttöä, kun kuulokkeet etsivät yhteyttä. Pidä kuulokkeet lähellä puhelinta vakaan signaalin varmistamiseksi.

3. Punainen merkkivalo ei syty latauksen aikana

Mahdollinen syy:

Kuulokkeita ei ole käytetty pitkään aikaan.

Ratkaisu:

Lataa kuulokkeita noin 30 minuuttia. Tämän jälkeen punaisen latauksen merkkivalon pitäisi syttyä.

Tekniset tiedot

Bluetooth-versio	6.0
Tulo	5 V DC / 1 A
Latausaika	2 tuntia
Latauskotelon akun kapasiteetti	1000 mAh
Kuulokkeen akun kapasiteetti	45 mAh
Langaton kantama	Jopa 20 metriä
Latausliitäntä	USB Type-C

Tuotteen asianmukainen hävittäminen

Tämä tuotteessa tai sen dokumentaatiossa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä.

Jotta hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ei aiheutuisi mahdollista haittaa ympäristölle tai ihmisten terveydelle, tuote tulee lajitella erilleen muusta jätteestä ja kierrättää vastuullisesti materiaalien kestävän uudelleenkäytön edistämiseksi.

Yksityishenkilöiden tulee ottaa yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai oman kuntansa viranomaisiin saadakseen tietoa siitä, missä ja miten tuote voidaan toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä toimittajaansa ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tuotetta ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen mukana.



HEARPODS

Art. nr. 2855 V. 2855V1

Tekniset tiedot

Bluetooth-versio: 6.0

Tulo: 5 V DC / 1 A

Latausaika: 2 tuntia

Latauskotelon akun kapasiteetti: 1000 mAh

Kuulokkeen akun kapasiteetti: 45 mAh

Langaton kantama: Jopa 20 metriä

Latausliitäntä: USB Type-C



Lisää kieliä

www.lafayette.fi